

## Dupslaff - Entnahmeautomat:

**E-350 S**


**E-400 S**

**E-500 S**

**E-600 S**

**QUALITÄTS-  
MANAGEMENT**  
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige  
Überwachung nach ISO 9001:2000

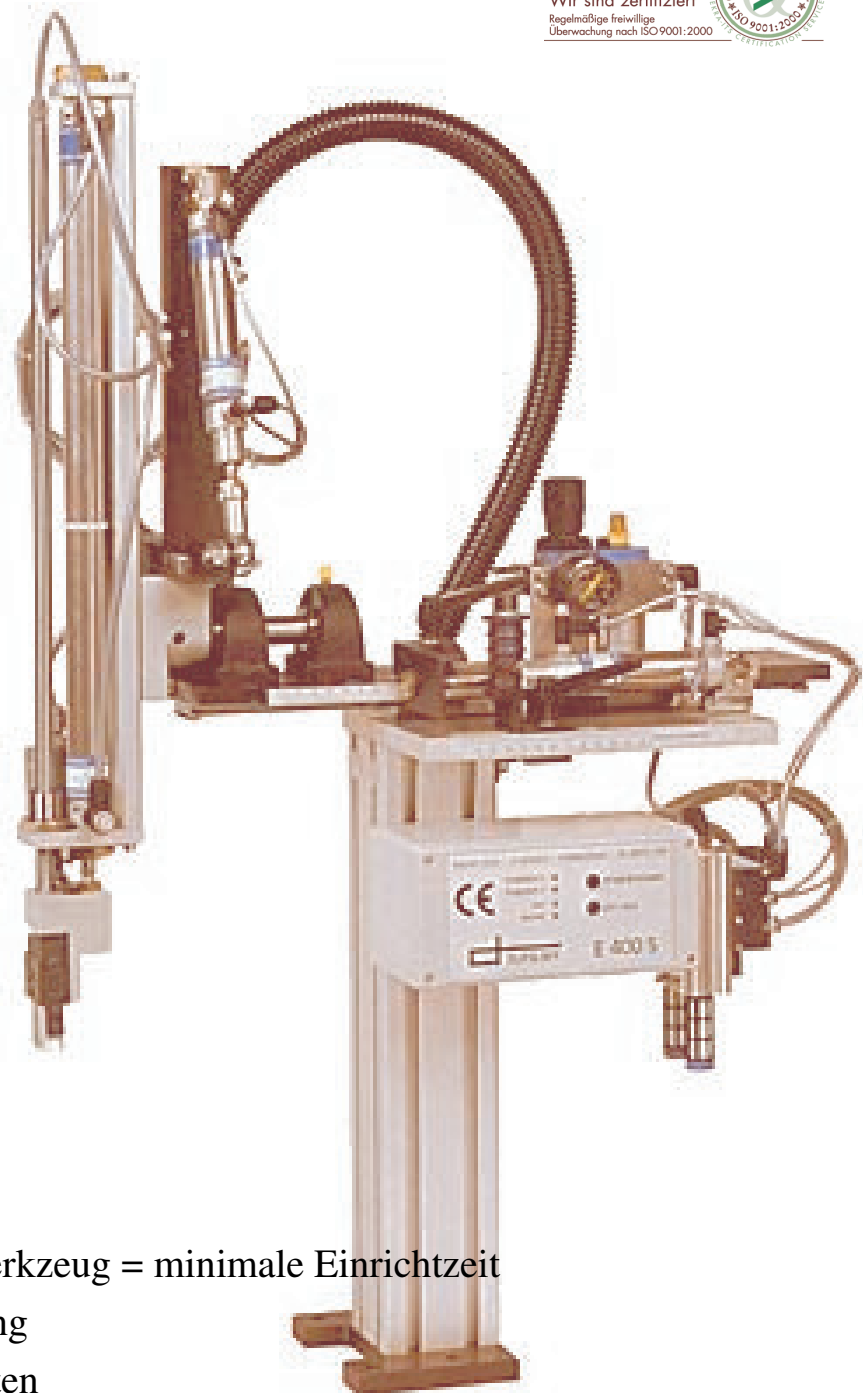

## Ihre Vorteile

- Einrichten ohne Werkzeug = minimale Einrichtzeit
- einfachste Bedienung
- kurze Entnahmezeiten
- langlebige Bauteile
- viele Optionen / Sonderwünsche möglich
- Kompetenter und schneller Service

# E-350 S

# E-400 S

# E-500 S

# E-600 S

Ausstattungen :

- programmierbare Halbleiterlogik
  - 2 Bewegungsabläufe wählbar
  - Greifzange
  - Anschlußkabel mit Stecker nach Euromap
  - Vakuumkreis
  - Sonderfußplatte
  - Drehvorrichtung zum Ausschwenken des Automaten aus dem Werkzeugwechselbereich
  - Verschiebeeinrichtung zur Entnahme aussermittig liegender Angüsse
  - doppelte Führungsstangen zur besseren Führung und Verdrehsicherung der Entnahmehand
  - Schwenkwinkel von 45- 90° stufenlos einstellbar
  - Verlängerung des Entformhubs auf 80 mm
  - und Ihre speziellen Wünsche, sprechen Sie uns an !
- Standard  Option

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Technische Daten:</b>          | E-350 / 400 / 500 / 600  |
| Antrieb                           | pneumatisch              |
| Entformhub (x-Achse)              | 5-50mm                   |
| Vertikalhub (Y-Achse)             | 350 / 400 / 500 / 600 mm |
| Schwenkwinkel (Z-Achse)           | 70° (90° Option)         |
| Positioniergenauigkeit in Endlage | +/- 0,1mm                |
| Druckluftverbrauch                | 1,75-2,5l                |
| Entnahmezeit                      | < 1 s möglich            |

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten, 2007