

## Dupslaff - Entnahmeautomat:

**E-400 SP**


**E-500 SP**

**E-600 SP**

**QUALITÄTS-  
MANAGEMENT**

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige  
Überwachung nach ISO 9001:2000

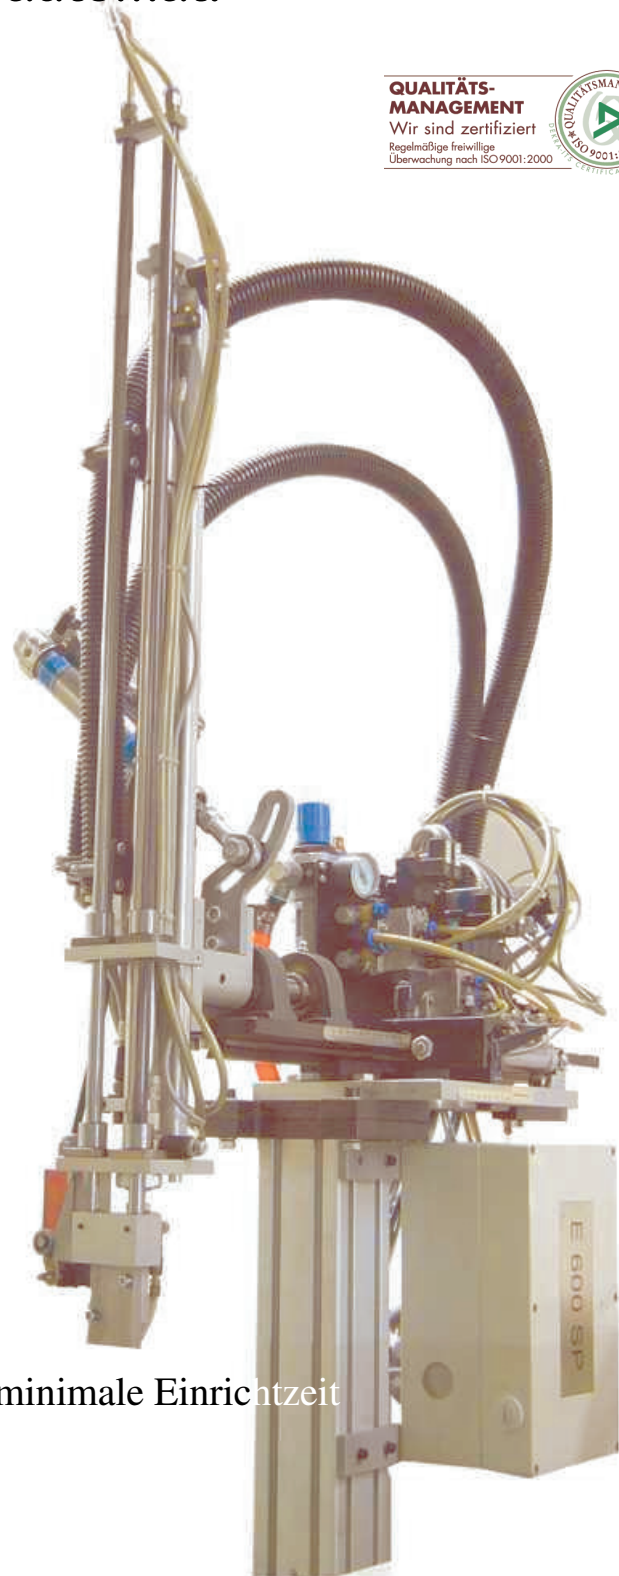

## Ihre Vorteile

- Einrichten ohne Werkzeug = minimale Einrichtzeit
- einfachste Bedienung
- kurze Entnahmezeiten
- langlebige Bauteile
- viele Optionen / Sonderwünsche möglich
- Kompetenter und schneller Service

# E-400 SP

# E-500 SP

# E-600 SP



## Ausstattungen :

- SPS- Steuerung (ggf. kann das Gerät über die Maschinensteuerung betrieben werden)
  - 6 Programme über Dekadenschalter wählbar
  - 2 Verzögerungszeiten
  - Greifzange
  - Anschlußkabel mit Stecker nach Euromap
  - Vakuumkreis
  - Sonderfußplatte
  - Drehvorrichtung zum Ausschwenken des Automaten aus dem Werkzeugwechselbereich
  - Verschiebeeinrichtung zur Entnahme aussermittig liegender Angüsse
  - doppelte Führungsstangen zur besseren Führung und Verdrehsicherung der Entnahmehand
  - Schwenkwinkel von 45- 90° stufenlos einstellbar
  - Verlängerung des Entformhubs auf 80 mm
  - und Ihre speziellen Wünsche, sprechen Sie uns an !
- Standard  Option

<b>Technische Daten:</b>	E-400 / 500 / 600 *
Antrieb	pneumatisch
Entformhub (x-Achse)	5-50mm
Vertikalhub (Y-Achse)	400 / 500 / 600 mm
Schwenkwinkel (Z-Achse)	60° (90° Option)
Positioniergenauigkeit in Endlage	+/- 0,1mm
Druckluftverbrauch	1,75-2,5l
Entnahmezeit	< 1 s möglich

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten, 2007